

まるっと増築くん


価格 税込 508万円

○ 工事費に含まれるもの

- ・ 洋室（6帖） + クローゼット2ヶ所の増築
- ・ 外壁 防火サイディング張り
- ・ セルローズファイバー断熱施工（床・壁・天井）
- ・ サッシ 2ヶ所
- ・ 内装ドア 3ヶ所（片開きドア）（クローゼット×2）
- ・ 照明器具の取付け（洋室）
- ・ 既存接続部分の解体・処分・運搬費
- ・ 既存給排水・既存電気エアコン等は 絡まない。
- ・ 確認申請費を含む
- ・ 仮設費用（仮設トイレ）

× 工事費に含まれないもの

- ・ アスベスト含有材の処分
- ・ 仮住まい費用・引越し費用

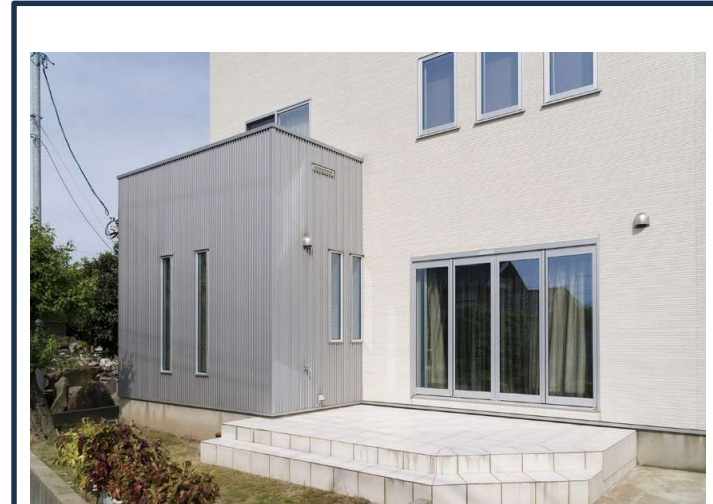

外壁:サイディング



セルローズファイバー断熱材

増築仕様

基礎	布基礎 (ベース幅 450) 基礎幅W=150・GL立上りH=450・凍結震度300	
寸法	土台	120 × 120
	管柱	105 × 105
	床構造	根太 + 構造用合板 12mm
断熱材	天井	セルローズファイバー25Kg/m ³ 250mm
	壁	セルローズファイバー55Kg/m ³ 105mm
	床	セルローズファイバー25Kg/m ³ 150mm
外壁	防火 サイディング 張り	
屋根	溶融55% アルミニウム 亜鉛合金メッキ鋼板	
サッシ	YKK/AP (APW330) 樹脂サッシLow-Eガス入り	
電気	TV コンセント	1ヶ所
	エアコンコンセント	1ヶ所
	2口 コンセント	2ヶ所
	スイッチ	ほたる 片切スイッチ
	照明器具	Panasonic・オーデリック